

EPISTAR

Pracovní LED reflektor EPISTAR LLP-9L-27W 2000lm, 6500K, IP67

Voděodolné a polohovatelné LED světlo na pracovní stroje je určené především pro nákladní automobily, bagry a nakladače, ale lze ho použít i jako couvací světlo nebo přidavné světlo na ještěrky a jeřáby. Součástí balení je montážní držák a sada montážních šroubů.

Parametry

- Zdroj světla: **LED**
- Materiál světla: **Hliníkové pouzdro**
- Rozměry: **108 x 108 x 47 mm**
- Příkon: **27 W**
- Napájení: **10-30 V**
- Teplota chromatičnosti: **6500 K**
- Barva světla: **Studená bílá**
- Krytí: **IP67**
- Světelný tok: **2000 lm**
- Homologace: **E9, nezpůsobují elektromagnetické rušení**
- Pracovní teplota: **-40 °C až +80 °C**
- Životnost: **až 30 000 hodin**
- Součástí balení: **montážní držák a sada montážních šroubů**
- Výrobce: **EPISTAR**
- Kód produktu: **LLP-9L-27W-1-47CH**




www.hydrotruck.cz
info@hydrotruck.cz

Hydrotruck s.r.o.
Tovačovská 3457/4a
750 02, Přerov
Česká republika

EPISTAR

Schéma zapojení

- Uzemnění: **černý vodič**
- Plus: **červený vodič**

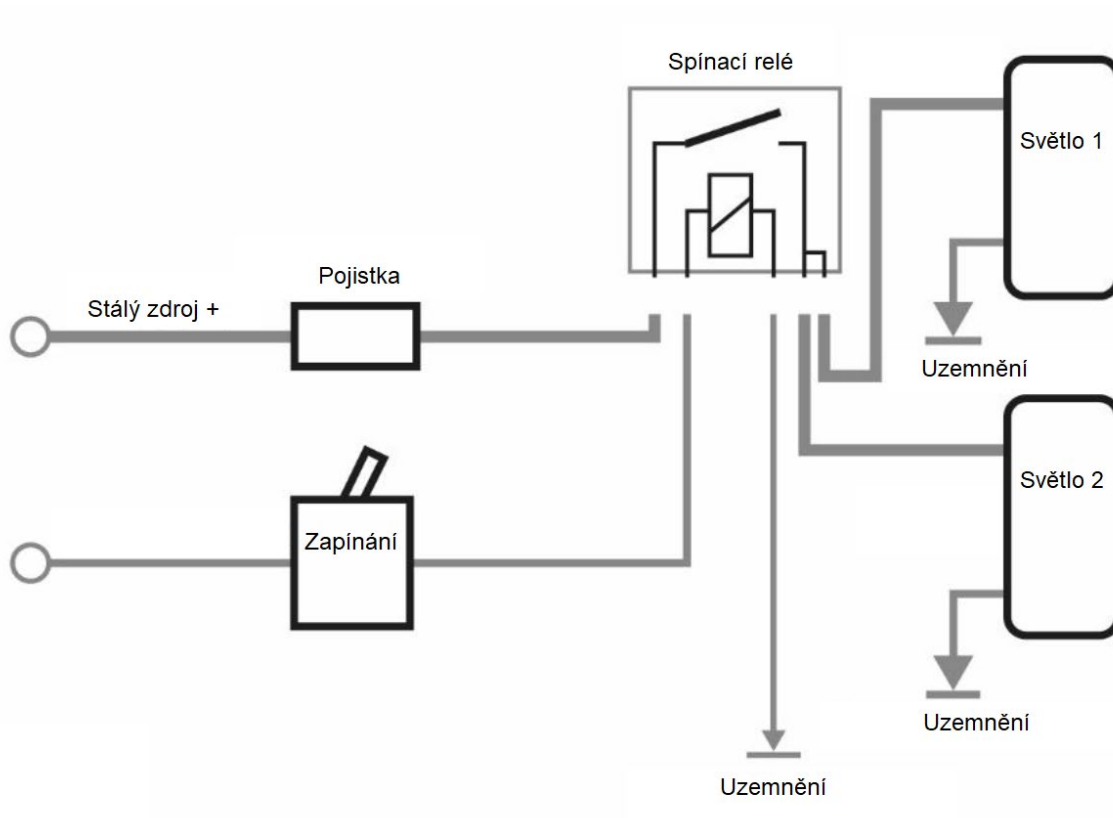

Montáž

Před instalací pracovních světel si je na vybraném místě vyzkoušejte. Je možné, že bude nutné vyříznout otvory pro kabeláž. Montáž zahájíme připevněním upevňovacích prvků, poté odstraníme ochranu na koncích kabelů, připojíme lampu, abychom zkontrolovali, zda je funkční, a poté ji namontujeme na dané místo.

1. Vyrtejte otvory o průměru 8 mm do místa, na které chcete světlo namontovat.
2. Šrouby zasuňte do otvorů.
3. Nasuňte světlo na šrouby. Použijte pojistnou podložku a šrouby utáhněte.



www.hydrotruck.cz
info@hydrotruck.cz

Hydrotruck s.r.o.
Tovačovská 3457/4a
750 02, Přerov
Česká republika

EPISTAR

Upozornění

1. Světlo pracuje pod napětím (DC10-30V)
2. Při dlouhodobém používání se světlo zahřívá. Nedotýkejte se krytu po dobu alespoň 30 minut po vypnutí světla.
3. Hliníkové tělo (chladič) udržujte čisté a odkryté, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu tzn. chlazení.
4. Při mytí zamezte přímému proudění tlakové vody na světlo, opláchněte vlhkou houbou.
5. K čištění světla nepoužívejte chemikálie.
6. Při rozsvíceném světle se vyvarujte očního kontaktu se světlem - mohlo by dojít k poškození, nebo ztrátě zraku.

Záruční podmínky

Na lampy se vztahuje 12 měsíční záruka na základě dokladu o nákupu (potvrzení/kopie faktury). Záruka zahrnuje všechny skryté vady, LED diody a samotný mechanismus. Nezahrnuje vady způsobené použitím v rozporu s určením nebo v případě mechanického poškození světla. Kupující je povinen dodat zboží k reklamaci na své vlastní náklady. Výrobce vylučuje možnost vrácení peněz za montáž, demontáž a mzdové náklady v případě reklamace.



www.hydrotruck.cz
info@hydrotruck.cz

Hydrotruck s.r.o.
Tovačovská 3457/4a
750 02, Přerov
Česká republika